

LIGAÇÃO DE ÁGUA PADRÃO CIS

A caixa padrão está disponível para compra nas casas de materiais de construção. Estão homologadas apenas aquelas fabricadas pelas empresas TAF e/ou DOAL PLASTIC. A caixa deve conter, obrigatoriamente, o logo da CIS na tampa frontal e internamente.

Se a caixa padrão não atender todas as especificações, ela não poderá ser instalada no imóvel

Opção 1



Opção 2




Opção 3



Opção 4



CONFIGURAÇÃO LIGAÇÃO SIMPLES

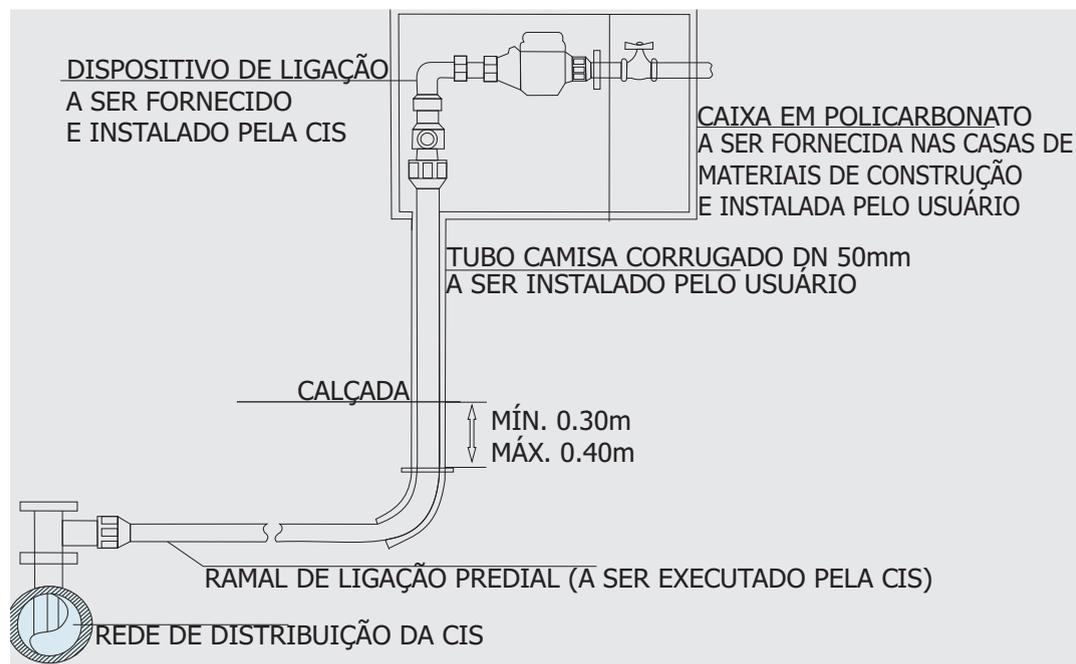

VANTAGENS:

- Padronização das ligações
- Proteção contra vandalismo
- Facilidade nas leituras e manutenções
- Redução na ocorrência de vazamentos
- Evita a necessidade de adentrar o imóvel
- Facilidade na identificação de vazamentos



COMO INSTALAR

- Preparar o muro ou construir mureta para a instalação da caixa padrão e do tubo camisa
- Instale a caixa numa altura entre 0,70m e 1,50m da parte superior da caixa até a calçada
- Instale o conduite embutido na alvenaria
- Instale o conduite, numa profundidade entre 0,30 e 0,40 abaixo da calçada