

LIGAÇÃO DE ÁGUA PADRÃO CIS


A caixa padrão está disponível para compra em casas de materiais de construção. São homologadas apenas aquelas fabricadas pelas empresas TAF e DOAL PLASTIC. A caixa deve conter, obrigatoriamente, a marca da CIS na tampa frontal e internamente.



OPÇÃO 01




OPÇÃO 02

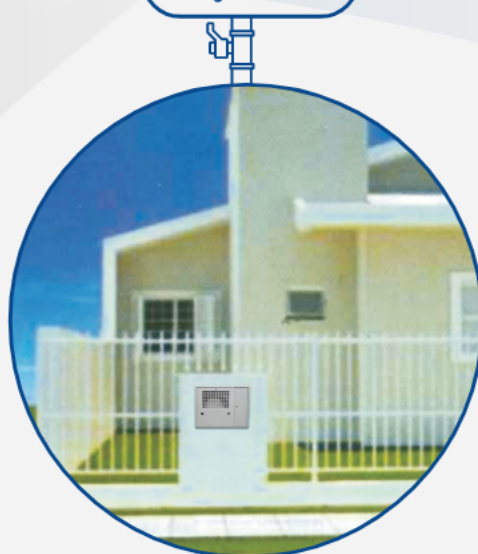

OPÇÃO 03



CONFIGURAÇÃO LIGAÇÃO SIMPLES



VANTAGENS

- Padronização das ligações
- Proteção contra vandalismo
- Facilidade nas leituras e manutenções
- Redução na ocorrência de vazamentos
- Evitar a necessidade de entrar no imóvel
- Facilidade na identificação de vazamentos

COMO INSTALAR

- Preparar o muro ou construir mureta para a instalação da caixa padrão e do tubo camisa
- Instalar a caixa em uma altura entre 0,70 m e 1,50 m da parte superior da caixa até a calçada
- Instalar o conduíte embutido na alvenaria
- Instalar o conduíte, numa profundidade entre 0,30 m e 0,40 m abaixo da calçada